

PALA
CARGADORA
YX655

EN SIGN

CALIDAD Y POST VENTA

La Pala Cargadora YX655 **ofrece grandes prestaciones con gran fuerza de tracción.** La capacidad de carga de los ejes de transmisión se incrementa en un 15% de los modelos de sus competidores. **Sus neumáticos 18PR diseñados para el entorno minero, la alta relación de carga y su gran fuerza de arranque proporcionan una gran eficiencia.**

Posee una confortable cabina que cuenta con gran amplitud, insonorización, amortiguación y completamente hermética de polvo.

Capacidad del balde	M3	3.0	Ángulo de descarga	mm/°	2960/45
Carga nominal	kg	3000	Distancia de descarga Ángulo de descarga	mm/°	1040/45
Peso total de operación	kg	10500	Distancia mínima al suelo	mm	371.5
Fuerza de tracción máxima	kN	105	La base de la rueda	mm	2850
Fuerza de arranque	kN	100	Banda de rodadura	mm	1850
Gradeabilidad		30	Ángulo de salida	°	30
Radio de giro mínimo (la exterior del balde)	mm	5950	Ángulo de dirección	°	38
Dimensiones generales (configuración estándar)		mm			7008*2520*3280


- ✓ CALIDAD
- ✓ SIMPLEZA
- ✓ BAJO CONSUMO

PALA
CARADORA
YX655

EFICIENCIA Y CALIDAD

Los ejes de tracción reforzados con una distribución razonable de la carga proporcionan una excelente capacidad de carga.

Los componentes estructurales presentan una excelente resistencia a los impactos, fiabilidad y capacidad de carga.

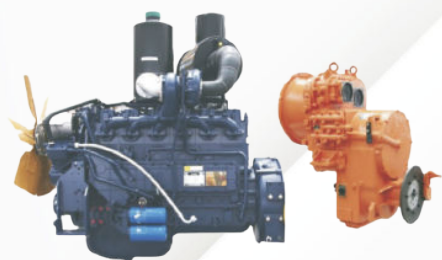

MOTOR

Modelo	Weichai WD10G220E23
Tipo	Eyección directa vertical en línea, refrigeración por agua, cuatro tiempos, turbo
Potencial nominal	220 HP

SISTEMA DE FRENOS

Freno de servicio	Aire con disco a caliper
Freno de estacionamiento (de emergencia)	Manual neumático con disco caliper

NEUMÁTICOS

Especificación	23,5-25
Patrón de huella	General

TRACCIÓN

Tipo de convertor de par	1 etapa, 2 fases, 4 elementos
Tipo de transmisión	Cambio de potencia
Cambios	2 de avance, 1 de retroceso
Dirección	Bisel en espeiral primera reducción
Tipo de reducción de balde	Primaria
Eje de dirección	Seco

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión sist. hidráulico	18 Mpa.
Control	Mecánico
Bomba de Aceite	A engranajes

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
Bomba	A engranajes
Desplazamiento de bomba	100CCR
Presión	16 Mpa

CAPACIDAD

Tanque combustible (L)	255L
Aceite de motor (L)	20L
Aceite de transmisión (L)	59L
Aceite hidráulico (L)	200L
Aceite caja de cambios (L)	11L
Líquido anticongelante (L)	45L